

Приемное радиоустройство,  
переключающее исполнительное устройство с одним каналом,  
для скрытого монтажа

Переключающее исполнительное устройство KYMASGARD® SA100-FEM-UP оснащено одним каналом, предназначено для скрытого или открытого монтажа и используется для управления электропотребителями. Посредством передающих радиоустройств (числом до 30) — настенных и портативных передатчиков, датчиков движения, оконных контактов — можно управлять (коммутация) группой электропотребителей.


Запрограммированным передатчикам можно присвоить различные функции — повторитель, задержка выключения на 10 минут и пр. Посредством простой перенастройки можно использовать как повторитель.

SA100-FEM-UP



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|   |  |
|---|--|
| Режимы работы:                          | включени / выключение,<br>импульсный переключатель, шаговый переключатель  |
| Расчетное напряжение:                   | 110–240 В, 50 / 60 Гц  |
| Защита:                                 | 16 А   |
| Элементы управления и индикации:        | 2 кнопки (LRN / CLR)<br>2 светодиода (LRN / CLR)<br>1 поворотный переключатель с 16 положениями  |
| Каналы:                                 | один канал   |
| Энергопотребление в режиме ожидания:    | 0,6 Вт   |
| Выход нагрузки / подключаемая мощность: | беспотенциальный замыкающий контакт<br>Расчетный ток: 16 А / 250 В перем. тока<br>макс. ток включения: 130 А / 20 мс<br>макс. включаемая мощность AC1: 4000 В·А<br>макс. включаемая мощность AC15: 750 В·А<br>лампы накаливания: 2000 Вт<br>галогенные лампы 230 В перем. тока: 2000 Вт<br>люминесц. лампы некомпенсированные: 1000 Вт<br>люминесц. лампы компенсированные: 750 Вт<br>люминесц. лампы, схема парного включения: 1000 Вт<br>двигательная нагрузка 1Ph AC3 / 230 В перем. тока: 1 кВт<br>ЭПРА, 30 мкФ: 3 шт.<br>емкостная нагрузка: 30 мкФ |
| Режим коммутации:                       | параметрируемый  |
| Подключение:                            | 4 мм <sup>2</sup> , через винтовые клеммы  |
| Корпус:                                 | пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS),<br>диам. 51 мм, высота 25 мм   |
| Монтаж:                                 | скрытый, открытый  |
| Окружающая температура:                 | –20...+40 °С (в рабочем режиме)  |
| Температура хранения:                   | –40...+85 °С   |
| Допустимая влажность воздуха:           | 5...90 % отн. влажн., без конденсата   |
| Степень защиты:                         | IP 20 (согласно EN 60529)  |
| Нормы:                                  | соответствие нормам ЕС, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,<br>соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согласно директиве 2011 / 65 / EU   |

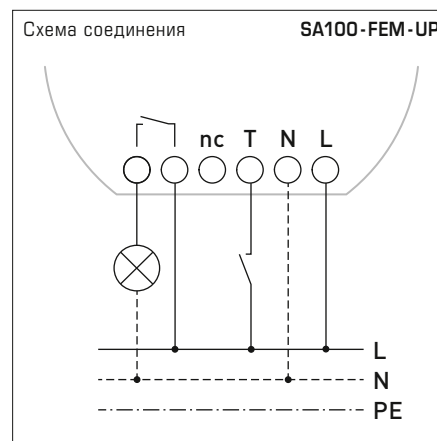

**KYMASGARD® SA100 - FEM - UP** Переключающее исполнительное устройство

| Тип / WG02           | Число каналов              | Коммутирующий элемент | Монтаж  | Арт. №             |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|--------------------|
| <b>SA100-FEM-UP</b>  |                            |                       |         |                    |
| SA100-FEM-UP         | 1                          | замыкающий контакт    | скрытый | 1801-7441-0200-300 |
| <b>Совместимость</b> | Обзор см. в начале раздела |                       |         |                    |