

**NEW**

S+S REGELTECHNIK

**KYMASGARD® JA100-FEM-UP**

Приемное радиоустройство  
для управления жалюзи, с одним каналом,  
для скрытого монтажа

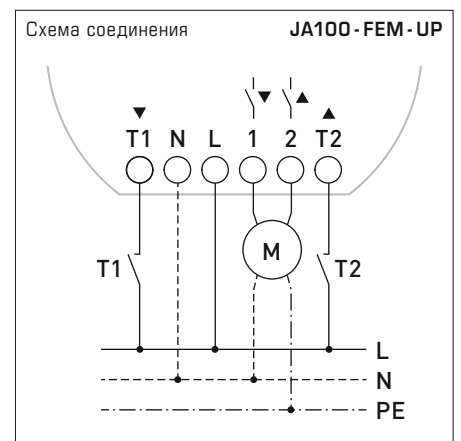
**JA100-FEM-UP**

Исполнительное устройство для управления жалюзи **KYMASGARD® JA100-FEM-UP** оснащено одним каналом и предназначено для скрытого или открытого монтажа. Посредством передающих радиоустройств (числом до 30) — настенных и портативных передатчиков, датчиков движения и освещенности — и с помощью двух входов дополнительных устройств можно управлять двигателем рольставней/жалюзи через выходной канал.

Запрограммированным передатчикам можно присвоить различные функции — повторитель, задержка выключения на 10 минут и пр. Посредством простой перенастройки можно использовать как повторитель.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Режимы работы:	Поднимание /опускание (длительное нажатие на кнопку), позиционирование пластин (кратковременное нажатие на кнопку)
Расчетное напряжение:	110–240 В, 50 /60 Гц
Защита:	16 А
Элементы управления и индикации:	2 кнопки (LRN / CLR) 2 светодиода (LRN / CLR) 1 поворотный переключатель с 16 положениями
Каналы:	один канал
Энергопотребление в режиме ожидания:	0,6 Вт
Выход нагрузки / подключаемая мощность:	2 заблокированных замыкающих контакта Расчетный ток: 6 А / 240В перем. тока макс. ток включения: 10 А макс. включаемая мощность AC1: 1500 В·А макс. включаемая мощность AC15: 300 В·А двигательная нагрузка 1Ph AC3 / 230 В перем. тока: 0,185 кВт емкостная нагрузка: 10 мкФ
Режим коммутации:	параметрируемый
Подключение:	4 мм <sup>2</sup> , через винтовые клеммы
Корпус:	пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), диам. 51 мм, высота 25 мм
Монтаж:	скрытый, открытый
Окружающая температура:	–20...+40 °С (в рабочем режиме)
Температура хранения:	–40...+85 °С
Допустимая влажность воздуха:	5...90 % отн. влажн., без конденсата
Степень защиты:	IP 20 (согласно EN 60529)
Нормы:	соответствие нормам ЕС, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согласно директиве 2011 / 65 / EU

**KYMASGARD® JA100-FEM-UP** Исполнительное устройство для управления жалюзи

Тип /WG02	Число каналов	Коммутирующий элемент	Монтаж	Арт. №
<b>JA100-FEM-UP</b>				
JA100-FEM-UP	1	замыкающий контакт	скрытый	1801-7441-0500-300
<b>Совместимость</b>	Обзор см. в начале раздела			