



**NEW**

Переключающее исполнительное устройство KYMASGARD® SA200-FEM-UP оснащено двумя каналами и предназначено для скрытого или открытого монтажа. посредством передающих радиоустройств (числом до 30) — настенных и портативных передатчиков, датчиков движения и освещенности — и с помощью двух входов дополнительных устройств можно управлять (коммутация) двумя группами электропотребителей через два выхода.


Запрограммированным передатчиком можно присвоить различные функции — повторитель, задержка выключения на 10 минут и пр. посредством простой перенастройки можно использовать как повторитель.

SA200-FEM-UP



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Режимы работы:	включени / выключение, импульсный переключатель, шаговый переключатель
Расчетное напряжение:	110–240 В, 50 / 60 Гц
Защита:	16 А
Элементы управления и индикации:	2 кнопки (LRN / CLR) 2 светодиода (LRN / CLR) 1 поворотный переключатель с 16 положениями
Каналы:	два канала
Энергопотребление в режиме ожидания:	0,6 Вт
Выход нагрузки / подключаемая мощность:	закрывающий контакт Расчетный ток: 6 А / 240 В перем. тока макс. ток включения: 10 А макс. включаемая мощность AC1: 1500 В·А макс. включаемая мощность AC15: 300 В·А лампы накаливания: 750 Вт галогенные лампы 230 В перем. тока: 500 Вт люминесц. лампы некомпенсированные: 300 Вт люминесц. лампы компенсированные: 200 Вт люминесц. лампы, схема парного включения: 300 Вт двигательная нагрузка 1Ph AC3 / 230 В перем. тока: 0,185 кВт ЭПРА, 30 мкФ: 1 шт. емкостная нагрузка: 10 мкФ
Режим коммутации:	параметрируемый
Подключение:	4 мм <sup>2</sup> , через винтовые клеммы
Корпус:	пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), диам. 51 мм, высота 25 мм
Монтаж:	скрытый, открытый
Окружающая температура:	-20...+40 °C (в рабочем режиме)
Температура хранения:	-40...+85 °C
Допустимая влажность воздуха:	5...90 % отн. влажн., без конденсата
Степень защиты:	IP 20 (согласно EN 60529)
Нормы:	соответствие нормам ЕС, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согласно директиве 2011 / 65 / EU

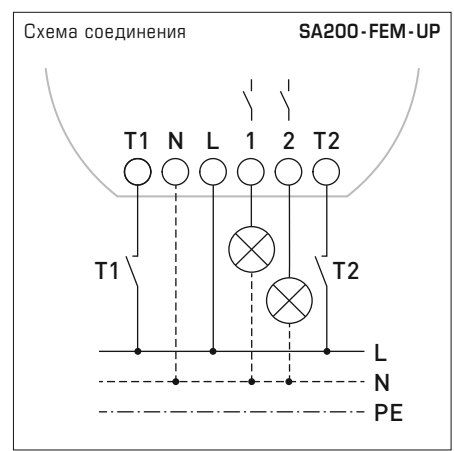

KYMASGARD® SA200-FEM-UP Переключающее исполнительное устройство				
Тип / WG02	Число каналов	Коммутирующий элемент	Монтаж	Арт. №
SA200-FEM-UP	2	закрывающий контакт	скрытый	1801-7443-0200-300
<b>Совместимость</b>	Обзор см. в начале раздела			