



**NEW**

S+S REGELTECHNIK

KYMASGARD® SV600 - FEM - AP

Приемное радиоустройство  
для управления сервоклапанами, с шестью каналами,  
для открытой установки

Исполнительное устройство для управления сервоклапанами KYMASGARD® SV600 - FEM - AP оснащено шестью каналами и предназначено для открытого монтажа. Посредством передающих радиоустройств (числом до 30) — настенных и портативных передатчиков, датчиков движения, датчиков температуры для помещений, оконных контактов — можно управлять шестью двухпозиционными электротермическими сервоприводами для регулировки температуры в помещении.


При программировании передатчиков присваивается соответствующая фиксированная функция, например, выбор режима работы, функция защиты от замерзания и т. д. Посредством простой перенастройки можно использовать как повторитель.

SV600 - FEM - AP



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|  |   |
|--|---|
| Режимы работы:                             | включение/выключение<br>с двухпозиционным регулированием  |
| Расчетное напряжение:                      | 110–240 В, 50 / 60 Гц   |
| Защита:                                    | 16 А  |
| Элементы управления<br>и индикации:        | 2 кнопки (LRN / CLR)<br>2 светодиода (LRN / CLR)<br>1 поворотный переключатель с 16 положениями   |
| Каналы:                                    | шесть каналов   |
| Энергопотребление<br>в режиме ожидания:    | 0,6 Вт  |
| Выход нагрузки /<br>подключаемая мощность: | электронный переключающий контакт<br>Расчетный ток: 2 А / 250 В перем. тока<br>макс. ток включения: 20 А / 2 мс<br>макс. включаемая мощность AC1: 500 В·А |
| Режим коммутации:                          | параметрируемый   |
| Подключение:                               | 4 мм <sup>2</sup> , через винтовые клеммы   |
| Корпус:                                    | пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS),<br>170 × 85 × 40 мм   |
| Монтаж:                                    | открытый  |
| Окружающая температура:                    | –20...+40 °С (в рабочем режиме)   |
| Температура хранения:                      | –40...+85 °С  |
| Допустимая<br>влажность воздуха:           | 5...90 % отн. влажн., без конденсата  |
| Степень защиты:                            | IP 42 (согласно EN 60529)   |
| Нормы:                                     | соответствие нормам ЕС, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,<br>соответствие требованиям к содержанию опасных<br>веществ согласно директиве 2011 / 65 / EU           |

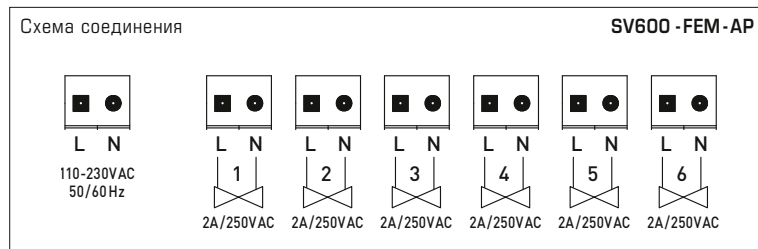

|   |                            |                       |          |                    |
|---|----------------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| KYMASGARD® SV600 - FEM - AP Исполнительное устройство для управления сервоклапанами |                            |                       |          |                    |
| Тип /WG02   | Число каналов              | Коммутирующий элемент | Монтаж   | Арт. №             |
| SV600 - FEM - AP  | 6                          | электронный           | открытый | 1801-7456-0800-300 |
| Совместимость   | Обзор см. в начале раздела |                       |          |                    |